



RQ 40

DESCRIPCIÓN




Excelente carpintería que ha sido diseñada en la línea de las tendencias arquitectónicas más actuales, siendo su principal característica los cantos redondeados.

Es una de las carpinterías más polivalentes del mercado ya que tiene la posibilidad de apertura en practicable, oscilobatiente abatible, pivotante, proyectante y oscilo paralela.


El sistema ofrece unas elevadas prestaciones de hermeticidad y aislamiento térmico y acústico. La estanqueidad frente al viento y al agua nos la ofrecen las juntas de goma que forman precámara de presión de aire

En el sistema de fabricación se utilizan herrajes de primera calidad, se protegen los cortes a inglete mediante sellado de poliuretano y se encolan las escuadras de unión.


La serie se cumplimenta con forros, registros, guías y vierteaguas que permiten un perfecto acabado del sistema.

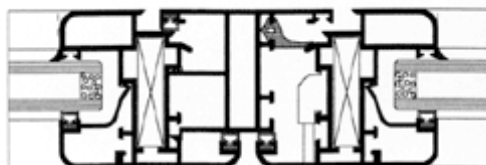

Nudo Central

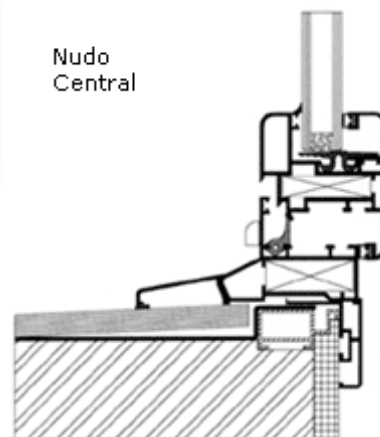

Sección V

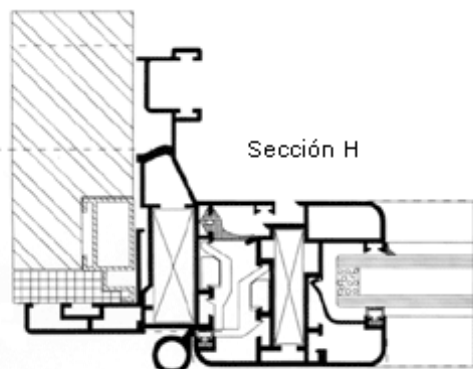


Sección H

RQ 40

RQ 40	Ficha Técnica
Marco	60 mm.
Hoja	55 mm.
Cierre	Cremona
Rodamientos	2 puntos en ventana 3 puntos en balconera
Estanqueidad	Junta central de EPDM Junta tubular de EPDM en hoja
Dim. Max. Recom.	1 hoja - 900 x 2200 mm. 2 hojas - 1800 x 2200 mm.
Acristalamiento	De 4 a 26 mm.
Peso max. x hoja	80 kg.

Certificado de Ensayos

Artículo	Ventana de Aluminio Ref. RQ 40
Nº Certificado	7338
Organismo certificador	CIDEMCO
Permeabilidad al aire según norma: UNE EN 1026:2000	4
Estanqueidad al agua según norma: UNE EN 1027:2000	9A
Resistencia al viento según norma: UNE EN 12211:2000	C5

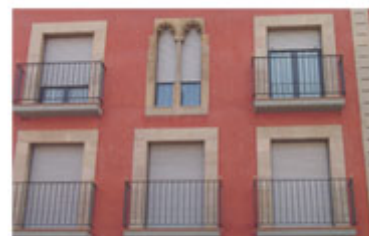

POL.IND. SECTOR AUTOPISTA
C/ Diesel, 1 bis Naves 6-7
08150 PARETS DEL VALLÉS (Barcelona)
Telf. 93 573 53 20 · Fax. 93 573 53 21