



RQ 60



DESCRIPCIÓN

Corredera perimetral de excelentes prestaciones diseñada para huecos de ventana. Una de sus principales características técnicas es la facilidad para la limpieza de guías, además de un evolucionado sistema de autolimpieza de las guías inferiores y superiores al abrir y cerrar las hojas.

El diseño de la perfilaría está basado en los cantos redondeados, consiguiendo una corredera robusta pero a su vez muy atractiva, evolucionada para responder a las exigencias estéticas más actuales.

La excelente estanqueidad conseguida al viento y al agua es debida al diseño del sistema y la utilización de felpas fineseal con láminas antideformantes.

Cojinete fijo con rodamiento de bolas.



Opcionalmente se pueden incorporar sistemas de cierre de seguridad con varios puntos de anclaje.

La serie se complementa con forros, registros, guías y vierteaguas que permiten un perfecto acabado del sistema.


En la fabricación se tienen en cuenta detalles como la protección de los cortes a inglete mediante un sellado de poliuretano y el encolado de las escuadras de unión.

RQ 60

Nudo Central

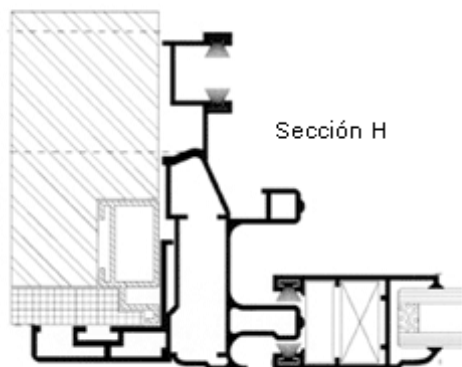

Sección H

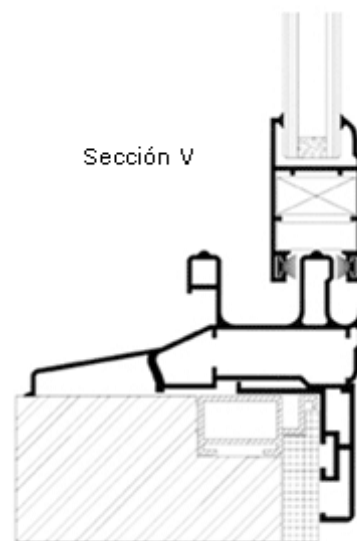

Sección V

RQ 60	Ficha Técnica
Marco	60 mm.
Hoja	49 / 68 mm.
Cierre	1 punto o multipunto opcional
Rodamientos	Fijo de aguja para ventana Regulable para balconera
Estanqueidad	Felpas fineseal
Dim. Max. Recom.	2 hojas - 1200 x 1500 mm. 2 hojas - 2100 x 2400 mm.
Acristalamiento	De 4 a 16 mm.
Peso max. x hoja	30 / 90 kg.

Certificado de Ensayos

Artículo	
Ventana de Aluminio Ref. RQ 60	
Nº Certificado	7337
Organismo certificador	CIDEMCO
Permeabilidad al aire según norma: UNE EN 1026:2000	2
Estanqueidad al agua según norma: UNE EN 1027:2000	4A
Resistencia al viento según norma: UNEI EN 12211:2000	C5



POL.IND. SECTOR AUTOPISTA
 C/ Diesel, 1 bis Naves 6-7
 08150 PARETS DEL VALLÉS (Barcelona)
 Telf. 93 573 53 20 · Fax. 93 573 53 21