



POL.IND. SECTOR AUTOPISTA
C/ Diesel, 1 bis Naves 6-7
08150 PARETS DEL VALLÉS (Barcelona)
Telf. 93 573 53 20 · Fax. 93 573 53 21



RQ 90 RT

DESCRIPCIÓN

Corredera perimetral de excelentes prestaciones diseñada especialmente para huecos de balconera de grandes dimensiones.

Sus principales características técnicas son: su gran capacidad de acristalamiento, hasta un máximo de 24 mm. gracias a que puede soportar peso de hasta 150 Kg/hoja debido a la calidad y resistencia de los rodamientos utilizados y la extraordinaria dimensión de los carriles que permite un desgaste casi nulo de los cojinetes, así como un apoyo uniforme y sin puntos críticos.


La excelente estanqueidad conseguida al viento y al agua es debida al diseño del sistema y la utilización de cepillos con fibras en polipropileno y aleta rígida.

El aislante térmico esta realizado mediante platinas de poliamida reforzada con fibra de vidrio. Estos materiales poseen unas excelentes propiedades de aislamiento térmico, acústico y resistencia mecánica.


Destaca la posibilidad de sustitución de la zona de rodamiento de la guía inferior en caso de deterioro y la fabricación bicolor .

Opcionalmente, podemos realizar correderas de 3 carriles.

La serie se cumplimenta con forros, registros, guías y vierteaguas que permiten un perfecto acabado del sistema.


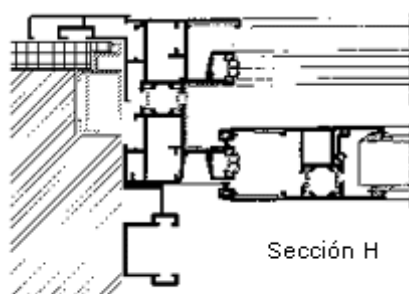


Sección H

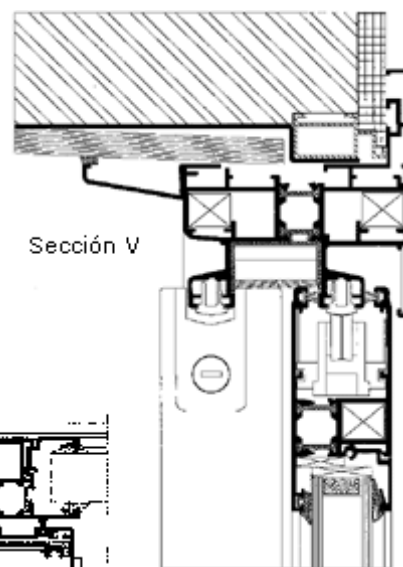

Sección V

Perfil 3 carriles

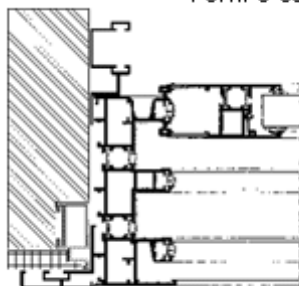

Cruce

RQ 90 RT

RQ 90 RT	Ficha Técnica
Marco	90 mm.
Hoja	40 mm.
Cierre	multipunto
Rodamientos	para 150 Kg.
Estanqueidad	Felpas fineseal
Dim. Max. Recom.	Según peso cristal
Acristalamiento	De 10 a 24 mm.
Peso max. x hoja	150 kg.

Certificado de Ensayos

Artículo	
Ventana de Aluminio Ref. RQ 90 RT	
Nº Certificado	
1232 /99 - A	
Organismo certificador	
ISTEDIL	
Permeabilidad al aire según norma: UNI EN 42	A3
Estanqueidad al agua según norma: UNI EN 86	E3
Resistencia al viento según norma: UNI EN 77	V3



POL.IND. SECTOR AUTOPISTA
 C/ Diesel, 1 bis Naves 6-7
 08150 PARETS DEL VALLÉS (Barcelona)
 Telf. 93 573 53 20 · Fax. 93 573 53 21